BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

XVIII. Hofabläufe und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre

1. Hofabläufe DN innen = 300 mm nach DIN 1236

1.1. Normalausführung (h = 910 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
25	3049	L	Oberteil mit Tragnocken 480 mm hoch (lang)	53	38.05
	7315	L	Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
L	7319	L	Schlammeimer verzinkt, lang	3,5	45.93
					€ 242.19

1.2. Niedere Ausführung (h = 690 mm)

Bestehend aus:

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
26	3026	L	Oberteil mit Tragnocken 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
	7315	L	Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
K	7318	L	Schlammeimer verzinkt, kurz	2,5	38.05
					€ 232.33

1.3. Hofablauf–Einzelteile, Wandstärke 50 mm

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
21	3013	L	Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch	42	50.12
22	3010	B	Unterteil mit Ablauf 150 mm, 330 mm hoch	40	56.80
23	3012	B	Unterteil mit Geruchverschluss, Ablauf 100 mm, 440 mm hoch	82	152.16
25	3049	L	Oberteil mit Tragnocken, 480 mm hoch (lang)	53	38.05
26	3026	L	Oberteil mit Tragnocken, 250 mm hoch (kurz)	28	36.07
27	3020	L	Zwischenteil, 195 mm hoch	20	31.35
	3631	L	Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/300/120 mm	150	110.19
28	0637	L	Ausgleichsring 250/60 mm, WS 100 mm, 450 mm außen	17	20.32

1.4. Hofsinkkasten–Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DIN 1236-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
	7315	L	Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	108.09
	7316	L	Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch	20,5	150.18
	7306	L	Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch	12,5	86.57
	7303	L	Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm	10	62.61
K	7318	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,5	38.05
L	7319	L	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,5	45.93

Spezial-Hofablauf

1.5. Spezial-Hofablauf, DN innen = 200 mm

Befahrbar bis 80 kN, Höhe 290 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7852	L	Spezial-Hofablauf mit Auslauf PVC DN 100, komplett	28	119.38

1.6. Regenrohr-Sandfang, DN innen = 200 mm

Oberteil mit Gussdeckel und Kunststoffeimer, Höhe 300 mm, Unterteil mit Geruch-verschluss Höhe 340 mm, Gesamthöhe 640 mm.

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
7861	L	Regenrohr-Sandfang mit Auslauf PVC DN 100, komplett	60	223.01
7867	B	Regenrohr-Sandfang mit Auslauf KG-Muffe DN 150	69	285.96
7862	L	Zwischenstück D=200 mm, 300 mm hoch	15	28.35

L = Lager
B = Bestellung

NEU!

Filtersäcke für Hofabläufe und Straßenabläufe auf Seite 70.

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 | DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Lager

2. Straßenabläufe DN innen = 450 mm

Nach DIN 4052

2.1. Normalausführung (h=1050 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
55 d	4557	L	Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	40.53
	7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 m, h=160 mm, ohne Einlage	90	330.57
4 a	7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A4, 500/500 mm, lang	8	68.24
					€ 501.51

2.2. Niedere Ausführung (h=675 mm)

Bestehend aus:

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
5 c	4520	L	Oberteil ohne Tragnocken, 195 mm hoch (kurz)	40	26.63
	7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160mm, ohne Einlage	90	330.57
1 b	7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form B1, 500/500 mm, kurz	4,2	43.29
					€ 462.66

2.3. Straßenablauf-Einzelteile, Wandstärke 60 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, h=315 mm	96	62.17
1	4518	L	Unterteil mit KG-Muffe **DN 200** mm, **Münchner Modell**, h=330 mm	96 96	83.17
1 g	4516	B	Unterteil m. Geruchverschl., Ablauf 150 mm, h=415mm	125	246.07
5 d	4557	L	Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang)	125	40.53
5 b	4530	L	Oberteil ohne Tragnocken, 290 mm hoch (kurz)	60	38.56
5 c	4520	L	Oberteil ohne Tragnocken, 190 mm hoch (kurz)	40	26.63
6 a	4531	L	Zwischenteil D=450 mm, 290 mm hoch	60	41.31
6 b	4521	L	Zwischenteil D=450 mm, 195 mm hoch	40	26.11
10 a	0649	L	Ausgleichsring 390/60 mm, einseitig gerade, WS 130mm 650 mm außen	29	18.36
	3641	L	Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/450/150 mm	125	101.65

2.4. Ausführung für Guss-Aufsatz 300x500 mm

DIN 4052-Nr.	Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1 a	4517	L	Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch	96	62.17
11	4580	L	Schaftkonus für Guss-Aufsatz 300x500mm, 290mm hoch	53	42.37
10 b	4586	L	Ausgleichsring für Guss-Aufsatz 60 mm hoch	9	23.10

2.5. Straßensinkkasten–Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

DN innen = 450 mm

Artikel-Nr.		Bezeichnung		Preis €
7251	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	90 kg	330.57
7252	L	Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch,	107 kg	541.77
7253	L	Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch,	108 kg	439.45
7254	L	Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch,	103 kg	330.57
7255	L	Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch,	4,2 kg	43.29
7256	L	Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch,	8 kg	68.24
7257	L	Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen),	1 kg	12.33
7270	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch,	69 kg	257.11
7271	L	300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch,	70 kg	388.29
7272	B	300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch,	72 kg	417.15
7273	B	300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 34.5 mm, 160 mm hoch,	72 kg	417.15
7275	L	Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz,	5,5 kg	56.41
7276	L	Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang,	7,8 kg	68.22

L = Lager
B = Bestellung

Das **Filtersystem für Straßenabläufe** zur Behandlung und Filterung von Niederschlagswasser, hohe und niedrige Bauform, finden Sie auf Seite 70.

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

KÜHNE-IDEAL®
NEU!

2.6. 1-lagiger Filtersack für Straßensink- und Hofsinkkästen, Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm), aus PP-Fasern

Einbausatz für Straßenabläufe zur Behandlung / Filterung von Niederschlagswasser

- **Filtersack** besteht aus Nadelfilz: als Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe **(Mikroplastik mit Durchmesser kleiner 5 mm bis 70 Mikrometer**, Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb) zu binden und zurückzuhalten.
- **Geringer Einsatz - Große Wirkung:** Hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau (ohne Erdarbeiten), sichere Funktion, problemloses Wechseln, auswaschbar, wiederverwendbar.

NEU!

2.6.1. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammeimers gezogen und verknotet wird
- **Straßen-Schlammeimer** für Straßensinkkästen, rund oder oval

Artikel Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4573	B	Filtersack, 1-lagig, **rund, kurz 250 mm hoch**, Form B1 Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband **rot** passend dazu:	0,12	83.43
7255	L	Schlammeimer verzinkt, kurz, rund, Form B1, 500/500mm	4,20	43.29
4574	B	Filtersack, 1-lagig, **rund, lang 600 mm hoch**, Form A4 Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband **weiß** passend dazu:	0,20	87.55
7256	L	Schlammeimer verzinkt, lang, rund, Form A4, 500/500mm	8,00	68.24
4576	B	Filtersack, 1-lagig, **oval, kurz 325 mm hoch**, Form D1 Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband **grün** passend dazu:	0,12	83.43
7275	L	Schlammeimer verzinkt, kurz, oval, Form D1,300/500mm	5,50	56.41
4577	B	Filtersack, 1-lagig, **oval, lang 575 mm hoch**, Form C3 Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband **gelb** passend dazu:	0,20	87.55
7276	L	Schlammeimer verzinkt, lang, oval, Form C3,300/500mm	7,80	68.22

NEU!

2.6.2. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkästen, Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammeimers gezogen und verknotet wird

Artikel Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
3073	B	Filtersack, 1-lagig, **rund, kurz,** schwarz passend dazu:	0,10	74,16
7318	B	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,50	38.05
3074	B	Filtersack, 1-lagig, **rund, lang** passend dazu:	0,18	78.28
7319	B	Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,50	45.93

3. Betonrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, begehbar

Artikel-Nr. glatt		gelocht		DN innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0303	L			**150**	30	44	22.04
		0304	L	**150**	30	44	23.48
0305	L			**200**	30	62	27.41
		0306	L	**200**	30	62	29.77
0307	L			**300**	45	115	43.68
		0308	L	**300**	45	115	50.37
0309	L			**400**	50	185	65.59
0310	L			**500**	60	280	97.35
0311	L			**600**	70	380	133.14
0313	B			**800**	80	615	176.31

L = Lager
B = Bestellung

Auf Bestellung

4. Schwerlastrohre/Atlasrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, befahrbar 125 kN

Artikel-Nr. glatt		DN innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0307schwer	B	**300**	50	180	69.77
0309schwer	B	**400**	60	280	91.43
0310schwer	B	**500**	60	440	120.42
0311schwer	B	**600**	70	600	176.78

Auf Bestellung

5. Stahlbetonrohre 3000 mm lang, nach DIN V 1201/EN 1916

3 m lang, mit Muffe und Dichtung, Form K-GM. Dazu: Gelenkstücke, 1 m lang, mit Dichtung.

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm		Gewicht kg	je lfm. €
0307-stb-integ	B	**300**		243	77.67
0307-stb-gel	B	**300**	Gelenkstück, 1 m	85	194.15
0309-stb-integ	B	**400**		308	92.83
0309-stb-gel	B	**400**	Gelenkstück, 1 m	308	232.07
0310-stbr-500	B	**500**		480	120.91
0310-stbr-500-gel	B	**500**	Gelenkstück, 1 m	280	302.27
0311-stbr-600-in	B	**600**		650	148.33
0311-stbr-600-ge	B	**600**	Gelenkstück, 1 m	360	auf Anfrage

Auf Bestellung

XIX. Winkelstützelemente, L-Steine, U-Steine, Vollbetonsteine mit Noppen

1. Winkelstützelemente – Mauerscheiben

Geeignet für:

- Hang- und Böschungssicherungen,
- Stützen von Terrassen-, Wege-, Straßen und Grundstücksbegrenzungen

Lastfall Kl. 1 und 2, bis 5 kN/m²: bis Höhe 1400 mm,
Lastfall Kl. 1 : ab Höhe 1500 mm,
Lastfall Kl. 3-6 auf Anfrage,
Einseitig Sichtbeton glatt, sichtbare Kanten allseitig gefast,
Baulängen 500 oder 1000 mm, **Wandstärke: 120 mm.**

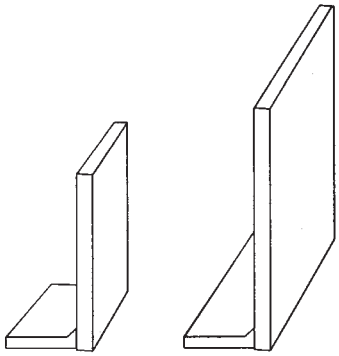

Artikel-Nr.		Höhe mm	Fußlänge mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
6960	B	550	300	500	130	88.81
6961	B	550	300	1000	255	129.60
6930	B	800	450	500	185	129.87
6931	B	800	450	1000	380	191.52
6964	B	1050	600	500	240	163.99
6965	B	1050	600	1000	460	242.68
6935	B	1300	700	500	265	216.44
6936	B	1300	700	1000	580	321.39
6938	B	1550	850	500	325	265.78
6939	B	1550	850	1000	651	390.91
6980-50	B	1800	1000	500	550	347.63
6980-100	B	1800	1000	1000	1150	390.91
6982-50	B	2050	1150	500	635	417.15
6982-100	B	2050	1150	1000	1270	606.04

Weitere Höhen bis 3000 mm und Strukturen (z. B. Brettstruktur), oder Lastfallklassen 4, 5a 5b (SLW 30, SLW 60), sowie Innen- oder Außenecken bitte anfragen.

2. L – Steine unbewehrt

Artikel-Nr.		Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
7877	L	400	340	400	49	26.90

3. U – Steine unbewehrt

Artikel-Nr.		Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
7875	L	400	500	400	92	39.75

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 13
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis