

Auf Lager



L = Lager
B = Bestellung

4. Schachtabdeckungen Beton-Guss, Einlaufroste

Rund, DN (innen) = 625 mm

Nach DIN 1229/ 19584/ DIN EN 124

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-------------|---|---------|
| 7151 | L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, ohne Ventilation, 130 mm hoch, 112 kg | 204.63 |
| 7152 | L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, mit Ventilation, 130 mm hoch, 112 kg | 204.63 |
| 7155 | L 125 kN Prüfkraft, Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, 130 mm hoch, 153 kg | 511.60 |
| 7401 | L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, Sanierrahmen, mit Innenteil, 100 mm hoch, 184 kg | 432.89 |
| 7403 | L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., ohne Vent., 170 mm hoch, 184 kg | 372.27 |
| 7404 | L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., mit Ventil., 170 mm hoch, 192 kg | 372.27 |
| 7405 | L 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserdicht, verschraubt, 170 mm hoch, 286 kg | 604.73 |
| 7406 | B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserd., rückstausicher, 100 mm hoch, 290 kg | 666.38 |
| 7160 | L Einlaufrost D=625 mm, Klasse B, 125 kN, SW 32 mm, h=130 mm, 105 kg | 262.35 |
| 7360 | L Einlaufrost D=625 mm, Klasse D, 400 kN, SW 32 mm, h=170 mm, 200 kg | 508.96 |
| 7261 | L Gusstrichter mit Eimeraufhängung für Straßenschlammeimer DN 450, rund | 112.11 |
| 7560 | L Schmutzfänger verzinkt, schwer, 7,5 kg | 55.09 |
| 7411 | L Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, Kreuz | 73.46 |
| 7412 | B Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang | 162.66 |

Rund, DN (innen) = 800 mm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-------------|---|----------|
| 7181 | B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Vent., verschr. tagwasserd. 105 mm hoch, 150 kg | 958.33 |
| 7481 | B 400 kN Prüfkraft, Kl. D, verschr., tagwasserd. rückstausich., 105 mm hoch, 302 kg | 1.141.67 |

5. Straßensinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 450 mm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-------------|--|---------|
| 7251 | L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 90 kg | 330.57 |
| 7252 | L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch, 107 kg | 541.77 |
| 7253 | L Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 108 kg | 439.45 |
| 7254 | L Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch, 103 kg | 330.57 |
| 7255 | L Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch, 4,2 kg | 43.29 |
| 7256 | L Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch, 8 kg | 68.24 |
| 7257 | L Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen), 1 kg | 12.33 |
| 7270 | L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, 69 kg | 257.11 |
| 7271 | L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch, 70 kg | 388.29 |
| 7272 | B 300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, 72 kg | 417.15 |
| 7273 | B 300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 36 mm, 160 mm hoch, 72 kg | 417.15 |
| 7275 | L Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz, 5,5 kg | 56.41 |
| 7276 | L Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang, 7,8 kg | 68.22 |
| 7258 | L Einlauftrichter für Straßenablauf, viereckig, verzinkt, für ältere Abläufe | 30.96 |

6. Hofsinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 300mm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-------------|---|---------|
| 7315 | L Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch, 20,5 kg | 108.09 |
| 7316 | L Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch, 20,5 kg | 150.18 |
| 7306 | L Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch, 12,5 kg | 86.57 |
| 7303 | L Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm, 10 kg | 62.61 |
| 7318 | L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz, 2,5 kg | 38.05 |
| 7319 | L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang, 3,5 kg | 45.93 |

7. Steigeisen und Steigbügel

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-------------|--|--------------|
| 8704 | L Steigeisen DIN 1212 E, lose, EN 13101 DIN 19555 | 2,5 kg 8.14 |
| 8706 | L Steigeisen DIN 1212 E, eingebaut in Schachtringen, Konen | 2,5 kg 11.43 |
| 8709 | L Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben | 4 kg 18.36 |
| 7920 | L Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen, (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3) | 0,2 kg 27.80 |
| 8718 | L Steigbügel Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer) | 1,6 kg 7.87 |
| 8716 | L Steigbügel Form B, Vollstahl, DIN 19555 schwarz, eingebaut | 1,6 kg 9.84 |
| 8720 | L Steigbügel Form B, Vollstahl, gebohrt und geschlagen | 1,6 kg 34.10 |
| 8715 | L Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose | 1,4 kg 18.36 |
| 8717 | L Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, eingebaut | 1,4 kg 26.23 |

Auf Lager



Regenrohr-Sandfang



L = Lager
B = Bestellung

**XVIII. Hofabläufe und Straßenabläufe,
Filtersystem, Betonrohre**

1. Hofabläufe DN innen = 300 mm nach DIN 1236

1.1. Normalausführung (h = 910 mm)

Bestehend aus:

| DIN 1236-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|--|------------|-----------------|
| 21 | 3013 | L Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch | 42 | 50.12 |
| 25 | 3049 | L Oberteil mit Tragnocken 480 mm hoch (lang) | 53 | 38.05 |
| | 7315 | L Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch | 20,5 | 108.09 |
| L | 7319 | L Schlammeimer verzinkt, lang | 3,5 | 45.93 |
| | | | | € 242.19 |

1.2. Niedere Ausführung (h = 690 mm)

Bestehend aus:

| DIN 1236-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|--|------------|-----------------|
| 21 | 3013 | L Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch | 42 | 50.12 |
| 26 | 3026 | L Oberteil mit Tragnocken 250 mm hoch (kurz) | 28 | 36.07 |
| | 7315 | L Guss-Aufsatz Kl. B, 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch | 20,5 | 108.09 |
| K | 7318 | L Schlammeimer verzinkt, kurz | 2,5 | 38.05 |
| | | | | € 232.33 |

1.3. Hofablauf-Einzelteile, Wandstärke 50 mm

| DIN 1236-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|--|------------|---------|
| 21 | 3013 | L Unterteil mit Ablauf KG-Muffe DN 100 mm, 330 mm hoch | 42 | 50.12 |
| 22 | 3010 | B Unterteil mit Ablauf 150 mm, 330 mm hoch | 40 | 56.80 |
| 23 | 3012 | B Unterteil mit Geruchverschluss, Ablauf 100 mm, 440 mm hoch | 82 | 152.16 |
| 25 | 3049 | L Oberteil mit Tragnocken, 480 mm hoch (lang) | 53 | 38.05 |
| 26 | 3026 | L Oberteil mit Tragnocken, 250 mm hoch (kurz) | 28 | 36.07 |
| 27 | 3020 | L Zwischenteil, 195 mm hoch | 20 | 31.35 |
| | 3631 | L Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/300/120 mm | 150 | 110.19 |
| 28 | 0637 | L Ausgleichsring 250/60 mm, WS 100 mm, 450 mm außen | 17 | 20.32 |

1.4. Hofsenkkasten-Aufsätze (Pultform, Rinnenform)

| DIN 1236-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|---|------------|---------|
| | 7315 | L Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch | 20,5 | 108.09 |
| | 7316 | L Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch | 20,5 | 150.18 |
| | 7306 | L Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch | 12,5 | 86.57 |
| | 7303 | L Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm | 10 | 62.61 |
| L | 7319 | L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang | 3,5 | 45.93 |
| K | 7318 | L Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz | 2,5 | 38.05 |

1.5. Spezial-Hofablauf, DN innen = 200 mm

Befahrbar bis 80 kN, Höhe 290 mm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|--|------------|---------|
| 7852 | L Spezial-Hofablauf mit Auslauf PVC DN 100, komplett | 28 | 119.38 |

1.6. Regenrohr-Sandfang, DN innen = 200 mm

Oberteil mit Gussdeckel und Kunststoffeimer, Höhe 300 mm, Unterteil mit Geruchverschluss Höhe 340 mm, Gesamthöhe 640 mm.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|---|------------|---------|
| 7861 | L Regenrohr-Sandfang mit Auslauf PVC DN 100, komplett | 60 | 223.01 |
| 7867 | B Regenrohr-Sandfang mit Auslauf KG-Muffe DN 150 | 69 | 285.96 |
| 7862 | L Zwischenstück D=200 mm, 300 mm hoch | 15 | 28.35 |

NEU!

Filtersäcke für Hofabläufe und Straßenabläufe auf Seite 72.

Auf Lager



2. Straßenabläufe DN innen = 450 mm

Nach DIN 4052

2.1. Normalausführung (h=1050 mm)

Bestehend aus:

| DIN 4052-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|--|------------|-----------------|
| 1 a | 4517 | L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch | 96 | 62.17 |
| 55 d | 4557 | L Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang) | 125 | 40.53 |
| | 7251 | L Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160 mm, ohne Einlage | 90 | 330.57 |
| 4 a | 7256 | L Schlammeimer verzinkt, Form A4, 500/500 mm, lang | 8 | 68.24 |
| | | | | € 501.51 |

2.2. Niedere Ausführung (h=675 mm)

Bestehend aus:

| DIN 4052-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|---|------------|-----------------|
| 1 a | 4517 | L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch | 96 | 62.17 |
| 5 c | 4520 | L Oberteil ohne Tragnocken, 195 mm hoch (kurz) | 40 | 26.63 |
| | 7251 | L Pultform Kl. C, 500/500 mm, h=160mm, ohne Einlage | 90 | 330.57 |
| 1 b | 7255 | L Schlammeimer verzinkt, Form B1, 500/500 mm, kurz | 4,2 | 43.29 |
| | | | | € 462.66 |

2.3. Straßenablauf-Einzelteile, Wandstärke 60 mm

| DIN 4052-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|---|------------|---------|
| 1 a | 4517 | L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, h=315 mm | 96 | 62.17 |
| 1 | 4518 | L Unterteil mit KG-Muffe DN 200 mm, Münchner Modell , h=330 mm | 96 | 83.17 |
| 1 g | 4516 | B Unterteil m. Geruchverschl., Ablauf 150 mm, h=415mm | 125 | 246.07 |
| 5 d | 4557 | L Oberteil ohne Tragnocken, 570 mm hoch (lang) | 125 | 40.53 |
| 5 b | 4530 | L Oberteil ohne Tragnocken, 290 mm hoch (kurz) | 60 | 38.56 |
| 5 c | 4520 | L Oberteil ohne Tragnocken, 190 mm hoch (kurz) | 40 | 26.63 |
| 6 a | 4531 | L Zwischenteil D=450 mm, 290 mm hoch | 60 | 41.31 |
| 6 b | 4521 | L Zwischenteil D=450 mm, 195 mm hoch | 40 | 26.11 |
| 10 a | 0649 | L Ausgleichsring 390/60 mm, einseitig gerade, WS 130mm 650 mm außen | 29 | 18.36 |
| | 3641 | L Übergangsplatte ohne Tragnocken 620/450/150 mm | 125 | 101.65 |

2.4. Ausführung für Guss-Aufsatz 300x500 mm

| DIN 4052-Nr. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|--------------|-------------|--|------------|---------|
| 1 a | 4517 | L Unterteil mit KG-Muffe DN 150 mm, 315 mm hoch | 96 | 62.17 |
| 11 | 4580 | L Schaftkonus für Guss-Aufsatz 300x500mm, 290mm hoch | 53 | 42.37 |
| 10 b | 4586 | L Ausgleichsring für Guss-Aufsatz 60 mm hoch | 9 | 23.10 |

2.5. Straßensinkkasten-Aufsätze (Pultform, Rinnenform) DN innen = 450 mm

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-------------|---|---------|
| 7251 | L Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 90 kg | 330.57 |
| 7252 | B Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch, 107 kg | 541.77 |
| 7253 | L Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, 108 kg | 439.45 |
| 7254 | L Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch, 103 kg | 330.57 |
| 7255 | L Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch, 4,2 kg | 43.29 |
| 7256 | L Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch, 8 kg | 68.24 |
| 7257 | L Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen), 1 kg | 12.33 |
| 7270 | L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch, 69 kg | 257.11 |
| 7271 | L 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch, 70 kg | 388.29 |
| 7272 | B 300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 34.5 mm, 160 mm hoch, 72 kg | 417.15 |
| 7273 | B 300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 34.5 mm, 160 mm hoch, 72 kg | 417.15 |
| 7275 | L Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz, 5,5 kg | 56.41 |
| 7276 | L Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang, 7,8 kg | 68.22 |

L = Lager
B = Bestellung

Das **Filtersystem für Straßenabläufe** zur Behandlung und Filterung von Niederschlagswasser, hohe und niedrige Bauform, finden Sie auf Seite 72.

KÜHNE-IDEAL® NEU!



NEU!



NEU!



L = Lager
B = Bestellung

2.6. 1-lagiger Filtersack für Straßensink- und Hofsinkkästen, Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm), aus PP-Fasern

Einbausatz für Straßenabläufe zur Behandlung / Filterung von Niederschlagswasser

- **Filtersack** besteht aus Nadelfilz: als Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe (**Mikroplastik mit Durchmesser kleiner 5 mm bis 70 Mikrometer**, Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb) zu binden und zurückzuhalten.
- **Geringer Einsatz - Große Wirkung:** Hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau (ohne Erdarbeiten), sichere Funktion, problemloses Wechseln, auswaschbar, wiederverwendbar.

2.6.1. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammmeimers gezogen und verknotet wird
- **Straßen-Schlammmeimer** für Straßensinkkästen, rund oder oval

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|---|------------|---------|
| 4573 | B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz 250 mm hoch , Form B1 Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband rot passend dazu: | 0,12 | 83.43 |
| 7255 | L Schlammmeimer verzinkt, kurz, rund, Form B1, 500/500mm | 4,20 | 43.29 |
| 4574 | B Filtersack, 1-lagig, rund, lang 600 mm hoch , Form A4 Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband weiß passend dazu: | 0,20 | 87.55 |
| 7256 | L Schlammmeimer verzinkt, lang, rund, Form A4, 500/500mm | 8,00 | 68.24 |
| 4576 | B Filtersack, 1-lagig, oval, kurz 325 mm hoch , Form D1 Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband grün passend dazu: | 0,12 | 83.43 |
| 7275 | L Schlammmeimer verzinkt, kurz, oval, Form D1, 300/500mm | 5,50 | 56.41 |
| 4577 | B Filtersack, 1-lagig, oval, lang 575 mm hoch , Form C3 Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband gelb passend dazu: | 0,20 | 87.55 |
| 7276 | L Schlammmeimer verzinkt, lang, oval, Form C3, 300/500mm | 7,80 | 68.22 |

2.6.2. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkästen, Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammmeimers gezogen und verknotet wird

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|--|------------|---------|
| 3073 | B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz , Zugband schwarz passend dazu: | 0,10 | 74.16 |
| 7318 | B Schlammmeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz | 2,50 | 38.05 |
| 3074 | B Filtersack, 1-lagig, rund, lang passend dazu: | 0,18 | 78.28 |
| 7319 | B Schlammmeimer verzinkt für Hofabläufe, lang | 3,50 | 45.93 |

3. Betonrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, begehbar

| Artikel-Nr. | glatt | gelocht | DN innen Ø mm | Wandstärke mm | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|-------|---------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 0303 | B | | 150 | 30 | 44 | 22.04 |
| | | 0304 | 150 | 30 | 44 | 23.48 |
| 0305 | B | | 200 | 30 | 62 | 27.41 |
| | | 0306 | 200 | 30 | 62 | 29.77 |
| 0307 | B | | 300 | 45 | 115 | 43.68 |
| | | 0308 | 300 | 45 | 115 | 50.37 |
| 0309 | B | | 400 | 50 | 185 | 65.59 |
| 0310 | B | | 500 | 60 | 280 | 97.35 |
| 0311 | B | | 600 | 70 | 380 | 133.14 |
| 0313 | B | | 800 | 80 | 615 | 176.31 |

4. Schwerlastrohre/Atlasrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, befahrbar 125 kN



| Artikel-Nr. | | DN innen Ø mm | Wandstärke mm | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|---|------------------|------------------|---------------|------------|
| 0307schwer | B | 300 | 50 | 180 | 69.77 |
| 0309schwer | B | 400 | 60 | 280 | 91.43 |
| 0310schwer | B | 500 | 60 | 440 | 120.42 |
| 0311schwer | B | 600 | 70 | 600 | 176.78 |

5. Stahlbetonrohre 3000 mm lang, nach DIN V 1201/EN 1916

3 m lang, mit Muffe und Dichtung, Form K-GM. Dazu: Gelenkstücke, 1 m lang, mit Dichtung.



| Artikel-Nr. | | DN innen Ø mm | | Gewicht kg | Preis je lfm. € |
|-------------------|---|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 0307-stb-integ | B | 300 | | 243 | 77.67 |
| 0307-stb-gel | B | 300 | Gelenkstück, 1 m | 85 | 194.15 |
| 0309-stb-integ | B | 400 | | 308 | 92.83 |
| 0309-stb-gel | B | 400 | Gelenkstück, 1 m | 308 | 232.07 |
| 0310-stbr-500 | B | 500 | | 480 | 120.91 |
| 0310-stbr-500-gel | B | 500 | Gelenkstück, 1 m | 280 | 302.27 |
| 0311-stbr-600-in | B | 600 | | 650 | 148.33 |
| 0311-stbr-600-ge | B | 600 | Gelenkstück, 1 m | 360 | auf Anfrage |

XIX. Winkelstützelemente, L-Steine, U-Steine, Vollbetonsteine mit Noppen

1. Winkelstützelemente – Mauerscheiben

Geeignet für:

- Hang- und Böschungssicherungen,
- Stützen von Terrassen-, Wege-, Straßen und Grundstücksbegrenzungen

 Lastfall Kl. 1 und 2, bis 5 kN/m²: bis Höhe 1400 mm,

Lastfall Kl. 1 : ab Höhe 1500 mm,

Lastfall Kl. 3-6 auf Anfrage,

Einseitig Sichtbeton glatt, sichtbare Kanten allseitig gefast,

 Baulängen 500 oder 1000 mm, **Wandstärke: 120 mm**.

| Artikel-Nr. | | Höhe mm | Fußlänge mm | Länge mm | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|---|------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 6960 | B | 550 | 300 | 500 | 130 | 88.81 |
| 6961 | B | 550 | 300 | 1000 | 255 | 129.60 |
| 6930 | B | 800 | 450 | 500 | 185 | 129.87 |
| 6931 | B | 800 | 450 | 1000 | 380 | 191.52 |
| 6964 | B | 1050 | 600 | 500 | 240 | 163.99 |
| 6965 | B | 1050 | 600 | 1000 | 460 | 242.68 |
| 6935 | B | 1300 | 700 | 500 | 265 | 216.44 |
| 6936 | B | 1300 | 700 | 1000 | 580 | 321.39 |
| 6938 | B | 1550 | 850 | 500 | 325 | 265.78 |
| 6939 | B | 1550 | 850 | 1000 | 651 | 390.91 |
| 6980-50 | B | 1800 | 1000 | 500 | 550 | 347.63 |
| 6980-100 | B | 1800 | 1000 | 1000 | 1150 | 390.91 |
| 6982-50 | B | 2050 | 1150 | 500 | 635 | 417.15 |
| 6982-100 | B | 2050 | 1150 | 1000 | 1270 | 606.04 |

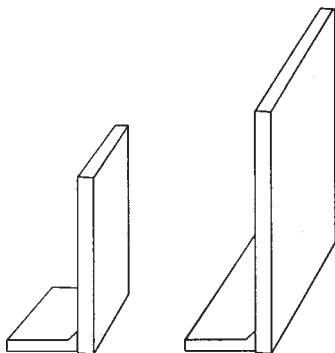
Weitere Höhen bis 3000 mm und Strukturen (z. B. Brettstruktur), oder Lastfallklassen 4, 5a 5b (SLW 30, SLW 60), sowie Innen- oder Außenecken bitte anfragen.

2. L – Steine unbewehrt

| Artikel-Nr. | | Höhe mm | Breite mm | Länge mm | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|---|---------|-----------|----------|------------|---------|
| 7877 | L | 400 | 340 | 400 | 49 | 26.90 |

3. U – Steine unbewehrt

| Artikel-Nr. | | Höhe mm | Breite mm | Länge mm | Gewicht kg | Preis € |
|-------------|---|---------|-----------|----------|------------|---------|
| 7875 | L | 400 | 500 | 400 | 92 | 39.75 |


 L = Lager
 B = Bestellung