BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 | DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Auf Bestellung

XVI. Wasserzählerschacht

1. Modell „Stadt München“ und „Stadt Geretsried“

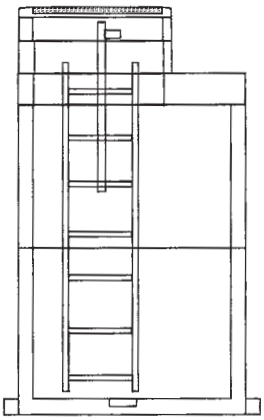

- Lichte Höhe 2010 mm, Bodenstück 2-teilig,
- mit Pumpensumpf und gelochter Edelstahlabdeckung,
- mit Übergangsplatte, mit 200 mm hoher Schachtöffnung,
- mit Leiter verzinkt, mit ausziehbarer Einsteighilfe, ohne Schachtabdeckung.

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Geeignet für Anschlussleitung	Tiefe Gesamt mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
6895-25	B	1400 / 1000	DN 25	2610	2450	4.323.67
6895-32	B	1500 / 1250	DN 40/50	2610	2900	5.047.66
6895-50	B	2000 / 1250	DN 63	2570	3700	5.376.13
6895-80	B	4000 / 1500	DN 80/100/150	2620	16300	11.045.51

2. Zubehör

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Preis €
bohr-wz	B	Kernbohrung WZ-Schacht DN 100	106.27
8610	B	Pressdichtung 100/30-63 mm gegen drückendes Wasser; Gummiplatten werden durch 4 mm starke Edelstahlbleche mit Schrauben verpresst	98.39
1392-dicht	L	lfm Fugendichtband 30x30 mm aus Butylkautschuk, Bandrolle 3 m, dauerhaft flexibel, druckwasserdicht	17.45
1392di22	L	lfm Fugendichtband 22x22 mm aus Butylkautschuk, Bandrolle 3,5 m, dauerhaft flexibel, druckwasserdicht	11.82
1392dist	L	PVC-Distanzplatten 80/50/10 mm (3 Stück je lfm Fugendichtband)	1.01
6918		Öffnungshaken mit 17er Nuß, kurze Ausführung	69.63

3. Abdeckung für Wasserzählerschacht

- Tränenblechdeckel mit Betonrahmen, Deckel feuerverzinkt, abnehmbar.

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Tiefe mm	Gewicht kg	Preis €
5981wz	B	Abdeckung Kl. D, 400 kN, 800 x 800 mm, verschraubt, bodeneben, 2 Edelstahlgasdruckfedern, 2 Reiberverschlüsse und Zwischendeckel, tagwasser-/gasdicht, Außenmaß 1180 x 1180 mm	170	400	3.259.20

4. Schachtleiter

- Höhe = 1,96 m, 7 Sprossen, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm,
- ohne Wandhalter, ohne Einsteighilfe

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
6909	B	Schachtleiter aus Stahl, verzinkt	30	360.07
6907	B	Schachtleiter aus Edelstahl	20	662.14
6913	B	Wandhalter Stahl, verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914	B	Wandhalter Edelstahl, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14

5. Einsteighilfen

- Höhe = 1,60 m, einholmig, eckig, mit Einsteckhülse
- ohne Verbund-, ohne Expressanker

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
6908	B	Einsteighilfe aus Stahl, verzinkt	10	297.36
6910	B	Einsteighilfe aus Edelstahl	10	376.92
6911	B	Verbundanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912	B	Expressanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 13
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis