


NEU!

Abteuftring KÜHNE-IDEAL® - Mit Falz für Brunnen- und Sickeranlagen – Nach DIN 4034 Teil 2

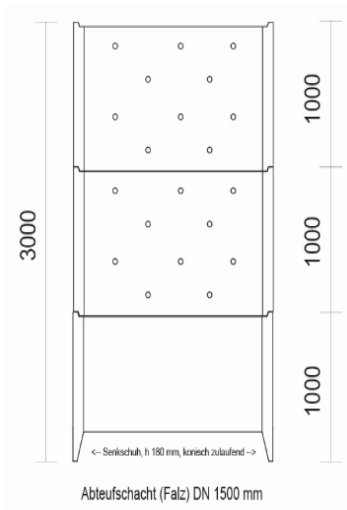

Zum Abteufen/Absenken eines Schachtes

- Zum **Abteufen/Absenken** eines Schachtes werden mehrere, zugfest miteinander verbundene Schachtringe durch **Ausheben von Erdreich aus ihrem Inneren** abgeteuft/abgesenkt.
- Ein **Abstützen** des Außen-Erdreiches ist **nicht mehr notwendig**.
- In **einem einzigen Arbeitsgang** wird das Setzen des Schachtes und zugleich das Ausheben des Erdreiches ermöglicht.

Funktionsweise des Abteuftringes



- Der Abteuftring als Sonderbauteil besteht aus einem Schachtring mit angeformtem **Senkschuh** am unteren Schachtfalz.
- Der **Senkschuh** ist 180 mm lang.
- Durch die angeformte, 180 mm lange **Spitze am Schachtringende** gräbt sich der Schachtring als erster gesetzter Ring in den Boden.
- Nachfolgende Schachtringe werden auf den Abteuftring aufgesetzt und miteinander **zugfest verbunden**.

KÜHNE-IDEAL®

Abteuftring mit Falz DN 1500, 2000

DIN 4034/2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	DN innen Ø mm	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1513teuf	Abteuftring	1500	1000	1100	321.00
2013teuf	Abteuftring	2000	1000	1500	411.00

